


CORTINAS DIVISORIAS/PANELES DE SEPARACIÓN







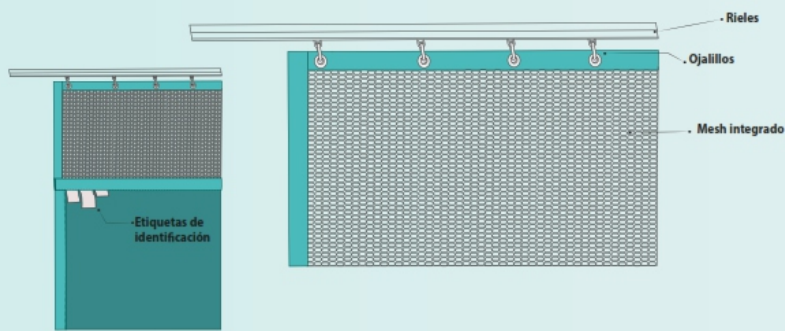

Tecnología e innovación con estándares internacionales. Las cortinas hospitalarias divisorias de separación con hilos Br Bioactive, hechas a medida, desinfectadas y empaquetadas una a una, las cortinas garantizan privacidad, seguridad y armonía en el entorno hospitalario.

Dibujo técnico





DIMENSIONES	- Producto personalizado según las necesidades del cliente; - Altura máxima del tejido de 1,80 metros.
PESO	- Malla: 90 gm ² ; - Tejido: 0,341g/ml.
INFORMES BRASILEROS	- 72566/2018A-evaluación de acabados antibacterianos en materiales textiles "AATCC 100"; - 18.02473.04-Prueba de Los Métodos Estándar de Prueba de Fuego para la Propagación de Llamas de Textiles y Películas.
EXIGENCIAS	- El requisito de Anvisa se reere únicamente al proceso de desinfección de la cortina, véase RDC 50/Anvisa 2002-Cap. 6.
CARACTERISTICAS SOSTENIBLES	- Hilo rojo en masa, generando ahorros de 40l de agua/kg de alambre; - Utilización total de la materia prima (ODS 9.4); - Utiliza materias primas locales (ODS 11. c); - Fabric y Reticulares hizo 100% en poliéster facilitando su reciclabilidad (ODS 12.4); - Antimicrobiano a base de zinc en cumplimiento de la Norma Europea de Sostenibilidad ROHS (ODS 12.4)."
TRAZABILIDAD	- Etiqueta de identificación que acompaña a la cortina con la siguiente información: fecha de fabricación/medidas de cortinas/lugar y cama; - Si es necesario, podemos incluir información adicional en la etiqueta del producto.
HIGENIZACIÓN	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">       </div> <p>- Lavar sólo con líquido preferencia jabón neutro coco; - En las etiquetas e imágenes de la pantalla de seda, no utilice alcohol u otro producto removedor.</p>
GARANTÍA	- 5 años contra defectos de fabricación, siguiendo las instrucciones de higiene.
ALMACENAMINETO	- Mantener la cortina en el embalaje original hasta el momento de la instalación; - Proteger del clima, temperaturas extremas y humedad; - Mantener la temperatura durante el almacenamiento entre 4°C y 38°C (40°F - 100°F); - Almacenar las cajas en un lugar plano apilando un máximo de 3 cajas para no dañarlas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cortina Antibacterial – Unidad de medida: unidad

Cortina vertical antillama, antimoho y antibacteriana de colgar, con estructura de acero inoxidable c/ ojillos y ganchos de acero inoxidable.

Las cortinas a proveer y colocar deberán ser de fibras sintéticas de gran resistencia, antibacterianas, resistentes a las bacterias compuesto de dos capas de película termoplástico que transpiran agentes antibacterianos de la malla central al exterior, las telas deberán poseer la siguiente características: Antiestática, auto desodorante repelentes a los malos olores, resistente a las manchas, retardador de la flama, decorativa, durable de material termoplástico de alta resistencia , duraderas y lavables. Incluyen los ojillos de acero de la parte superior, en aluminio anodinado esmaltado con 0,50"(1.3 mm) de espesor x 11/4 (32mm)de anchox11/8" de alto, con dos tapas finales.

El material a utilizar debe ajustarse a la Norma Internacional NOM NFPA-701. Deberá ser de perfecta calidad y acabado.

El color será seleccionado en todos los casos, según muestras presentadas por el oferente. La Fiscalización de Obras podrá ordenar el retiro de las mismas o en parte cuando se presente una mala disposición de los elementos o si presentare algún desperfecto o mal acabado.

